


产品名称：数控衰减器

产品型号：HD-0140DA5B31K

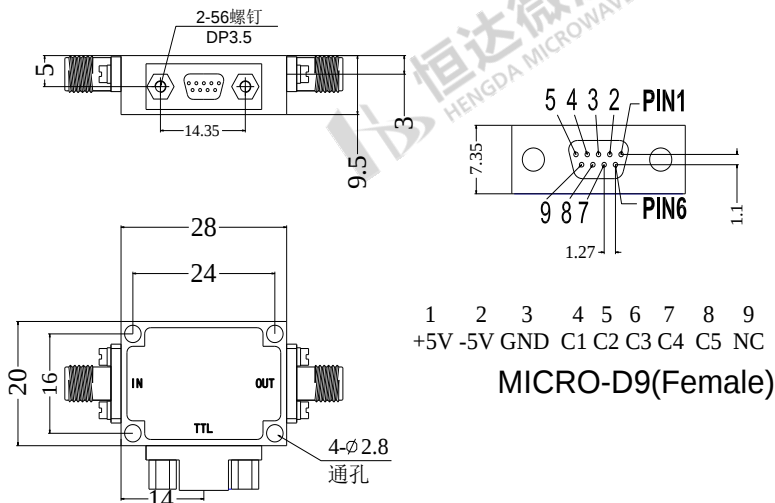

1. 详细技术参数 (*为主要参数)

参 数	最小值	典型值	最大值	最小值	典型值	最大值	最小值	典型值	最大值	单位
频率范围*	0.1-18			18-30			30-40			GHz
衰减范围*	30	31		28	30		28	30		dB
衰减精度*		±1.0			±1.5			±2.0		dB
控制位数			5			5			5	Bit
步进值	1			1			1			dB
插损		4.5	5.0		6.0	7.5		7.5	8.5	dB
插损随温度变化值		0.003			0.003			0.003		dB/ ° C
输入驻波比（全衰减状态）		1.6	1.7		1.9	2.0		1.9	2.2	: 1
输入驻波比（全衰减状态）		1.6	1.7		1.9	2.0		1.9	2.2	: 1
0.1db压缩点			25			25			25	dBm
输入IP3值		43			43			43		dBm
开关速度			200			200			200	ns
重量	30.01									g
阻抗	50									Ω
电流(+5V / -5V)	25/25									mA
输入输出连接头	2.92mm-Female									
控制连接	MICRO-D9(Female)									
表面处理	镀金									
腔体材料	铝									
封装形式	标准封装（气密封装可选）									

2. 逻辑关系


TTL高低电平控制电压					低电压(0)=0-0.8V
					高电压(1)=2.8-5V
控制输入TTL					衰减步进
C5	C4	C3	C2	C1	损耗状态
1	1	1	1	1	
1	1	1	1	0	1dB
1	1	1	0	1	2dB
1	1	0	1	1	4dB
1	0	1	1	1	8dB
0	1	1	1	1	16dB
0	0	0	0	0	31dB
控制方式可按需求定制（TTL控制、USB控制、MICRO-D控制、LAN网络控制）					

3. 额定参数与环境


偏置电压	+5V±10%/-5V±10%
射频输入功率	+25dBm
工作温度	-45°C~+85°C
存储温度	-55°C~+125°C
海拔高度	762米（环氧树脂密封条件）
	1524米. 最小1个标准大气压(气密封装条件)(可选)

4. 产品测试图


损耗（+25°C）

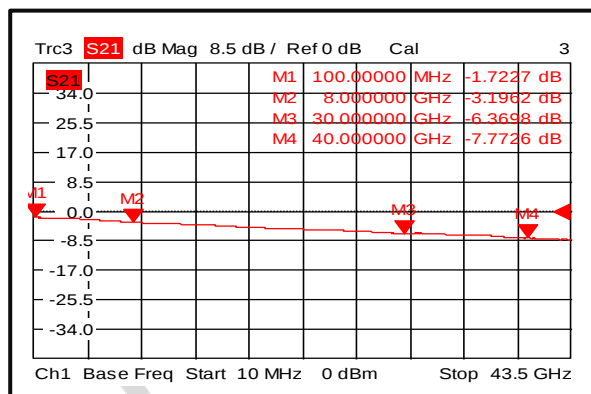


输入驻波比（+25°C）

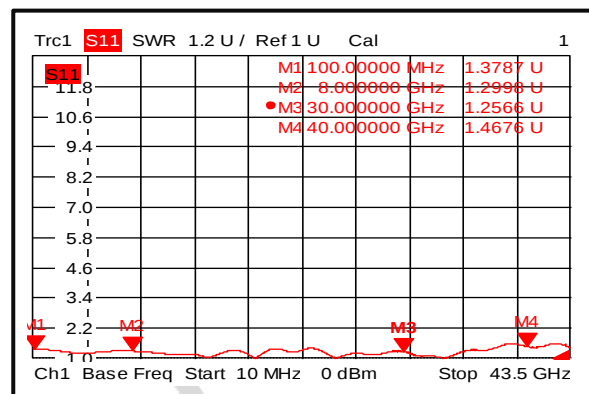


输出驻波比 (+25℃)

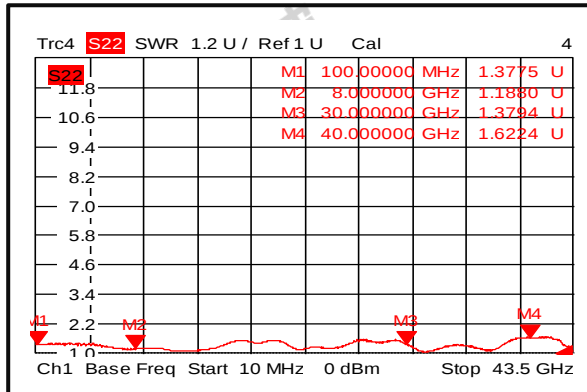


损耗 (-45℃)

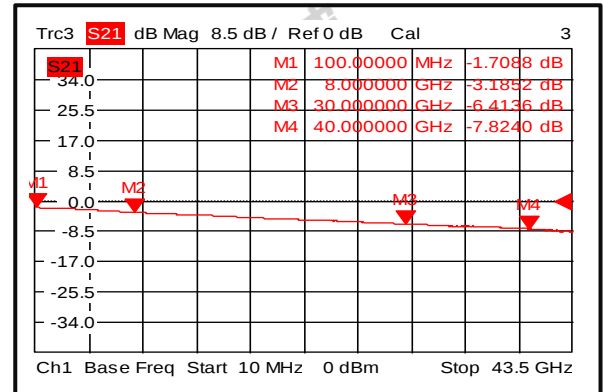


输入驻波比 (-45℃)

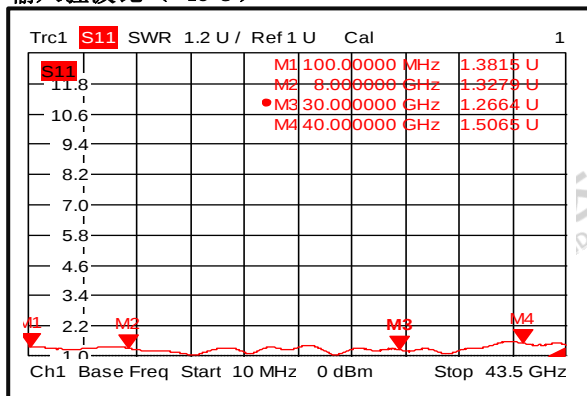


输出驻波比 (-45℃)

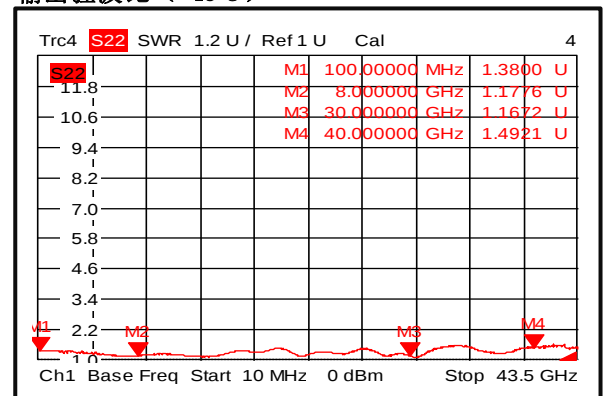


损耗 (+85℃)

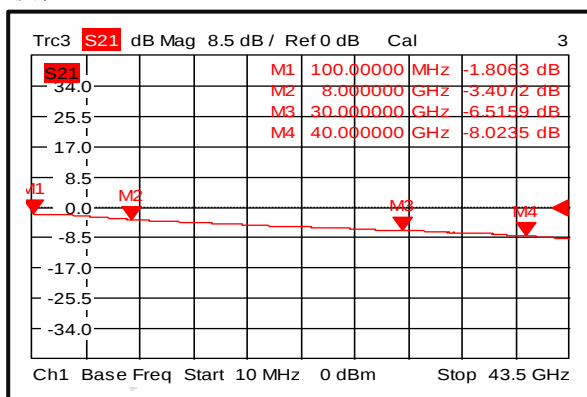


输入驻波比 (+85℃)

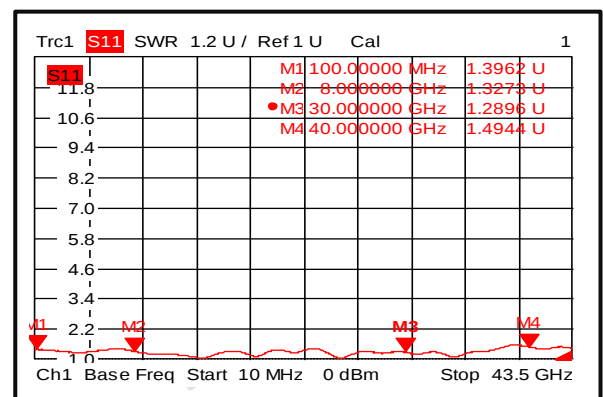


输出驻波比 (+85℃)

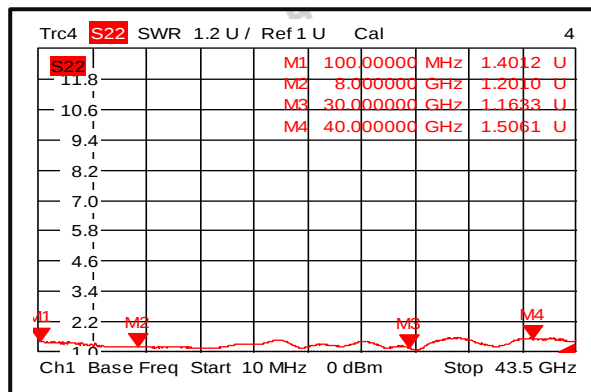


衰减值/频率

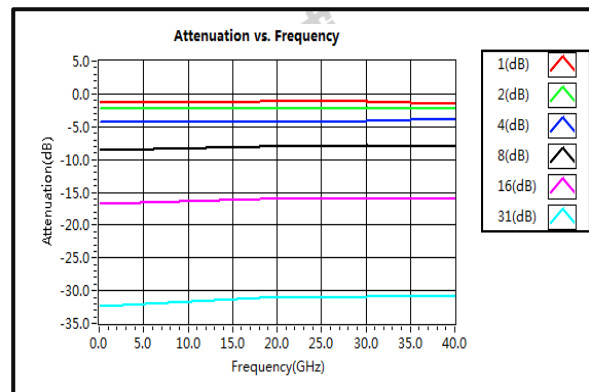


输入驻波比/衰减

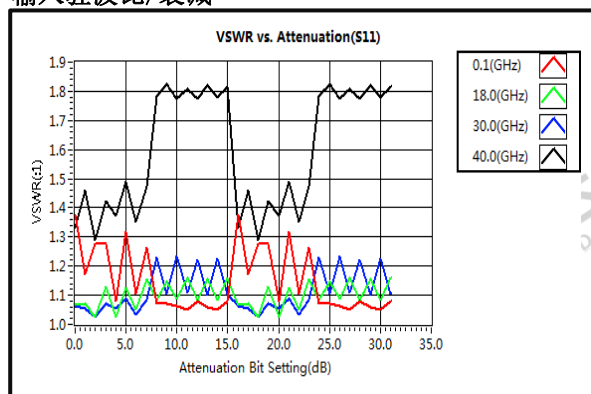


输出驻波比/衰减

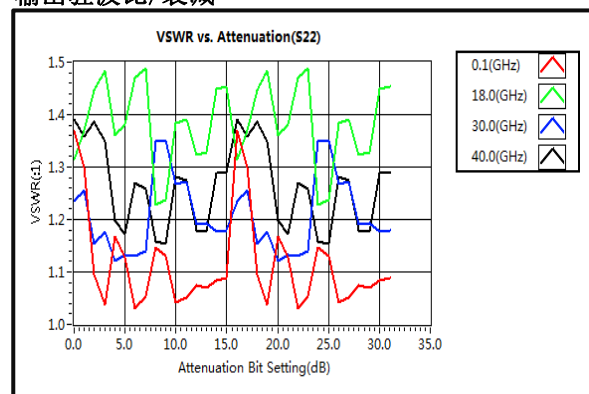


衰减范围线性指标

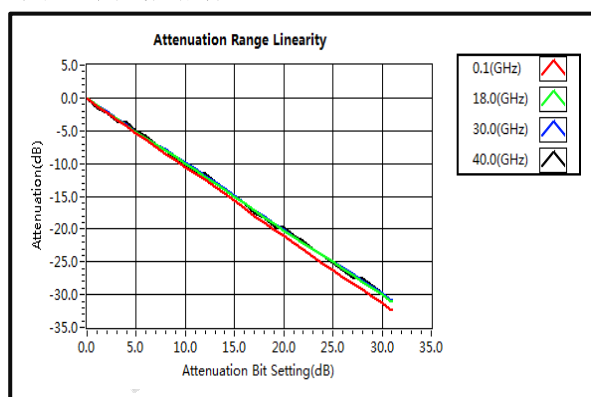


衰减步进偏差

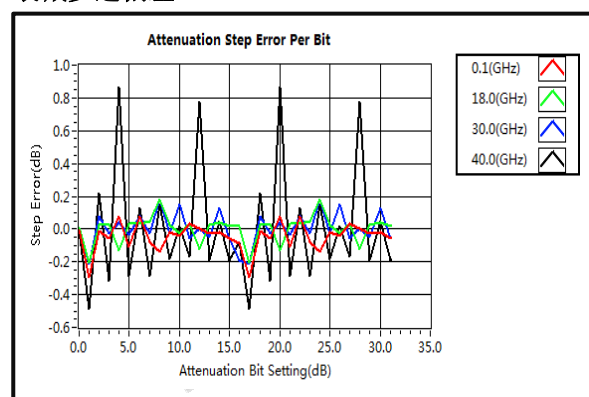


衰减累计偏差

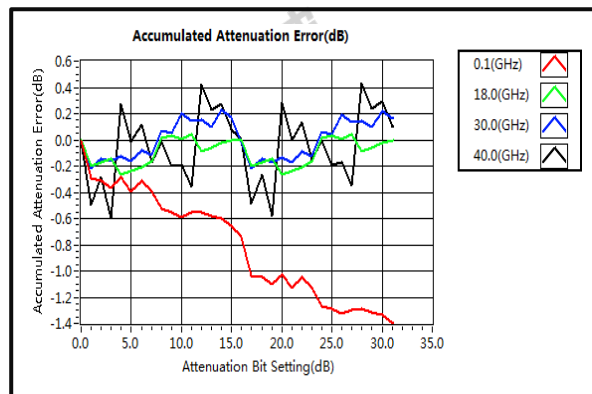

衰减步进相位差

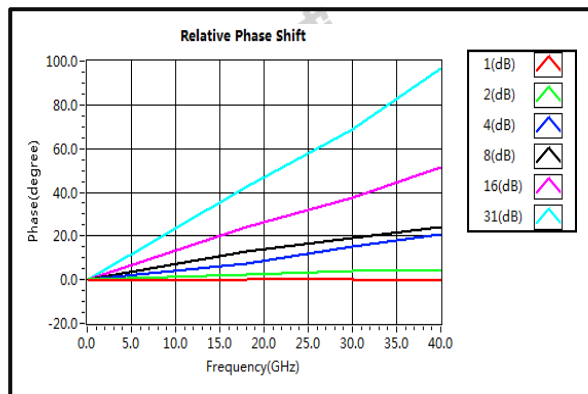

步进时间

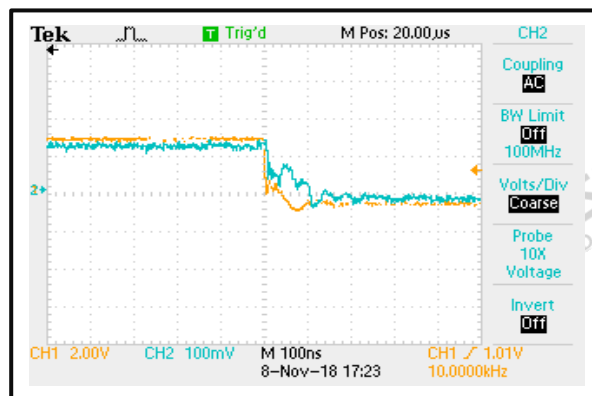

步进时间

