


产品名称：射频吸收开关

产品型号：HD-2080CSPSTA1WS

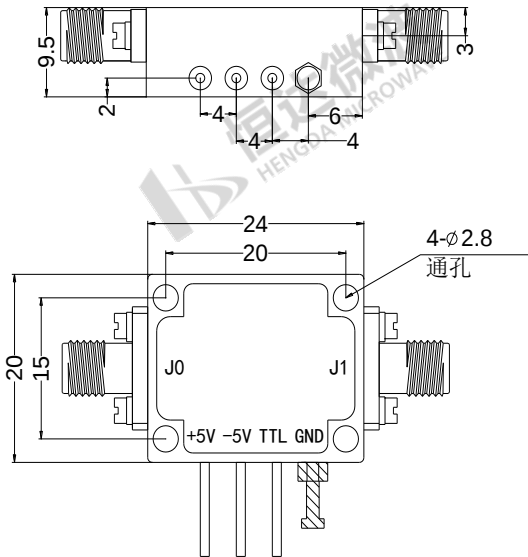

注：J0:吸收端口；J1:反射端口

2. 详细技术参数 (*为主要参数)

参 数	最小值	典型值	最大值	单位
频率范围	2-8			GHz
插损		0.9	1.2	dB
插损/温度平衡度		0.003		dB/ ° C
隔离度 (J0→J1)	80	90		dB
输入驻波比		1.3	1.5	: 1
输出驻波比		1.3	1.5	: 1
射频输入功率			30	dBm
直流功耗		0.3		W
0.1dB压缩点		30		dBm
输入三阶截获点		55		dBm
开关速度		50	100	ns
重量	9.92			g
阻抗	50			Ω
偏置电流 (+5V/-5V)	50/50			mA
输入输出连接头	SMA-Female			
表面处理	镀金			
腔体材料	铝			
封装形式	标准封装 (气密封装可选)			

2. 逻辑关系


TTL高低电平控制电压	低电压(0)=0-0.8V
	高电压(1)=2.8-5V
控制输入TTL	信号通断状态
1	开
0	关
控制方式可按需求定制（TTL控制、USB控制、MICRO-D控制、LAN网络控制）	

3. 额定参数与环境


偏置电压	+5V±10%/-5V±10%
工作温度	-45°C~+85°C
存储温度	-55°C~+125°C
海拔高度	762米（环氧树脂密封条件）
	1524米. 最小1个标准大气压(气密封装条件)(可选)
注:TTL引脚不能接负压，否则会损坏内部驱动器。	

4. 产品测试图


损耗（+25°C）

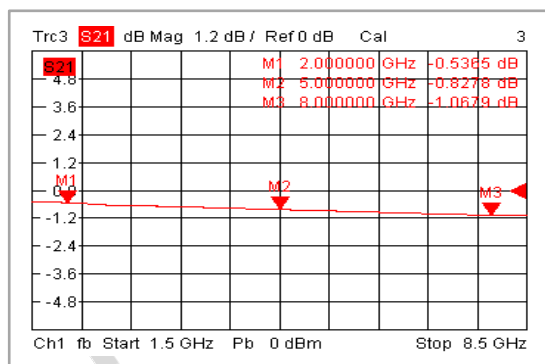


输入驻波比（+25°C）

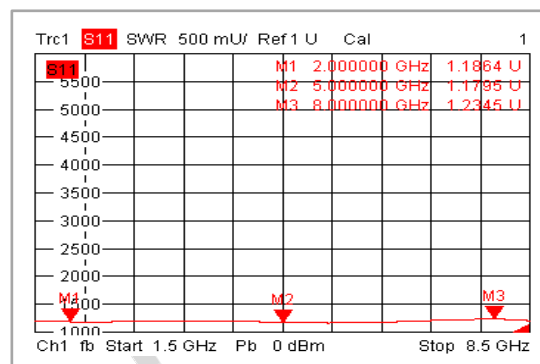


输出驻波比 (+25℃)

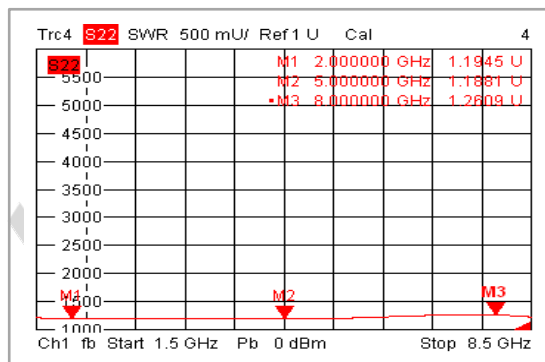


隔离度 (+25℃)

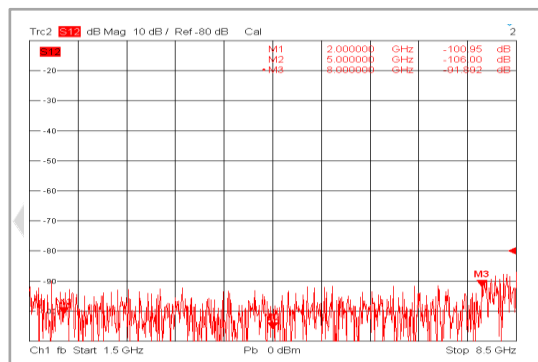


损耗 (-45℃)

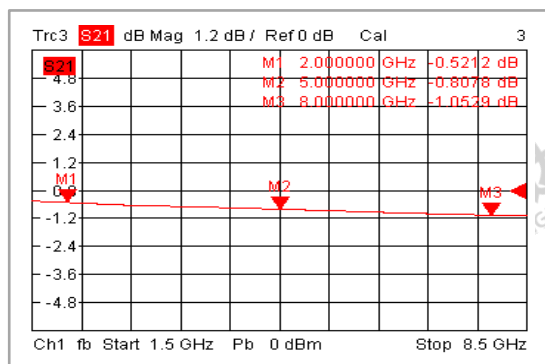


输入驻波比 (-45℃)

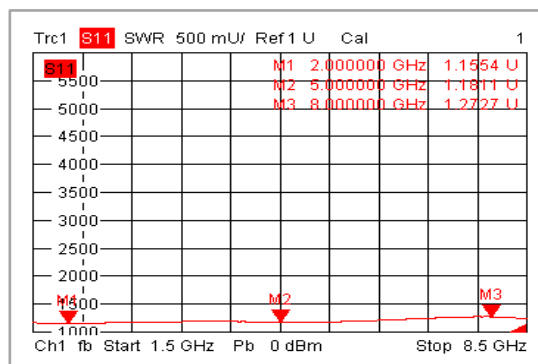


输出驻波比 (-45℃)

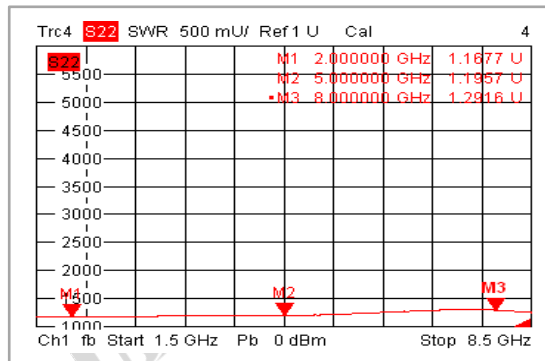


隔离度 (-45℃)

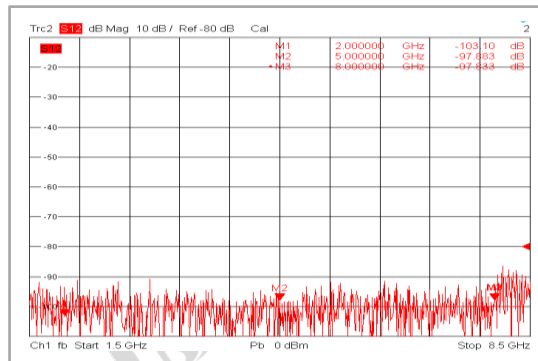


损耗 (+85℃)

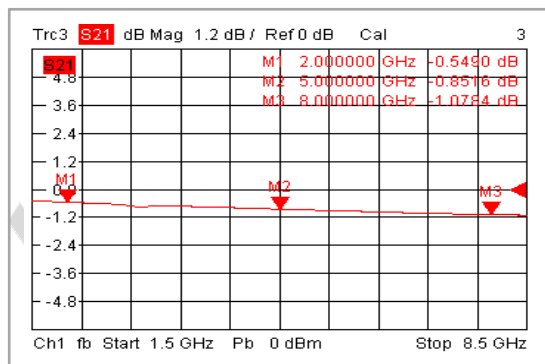


输入驻波比 (+85℃)

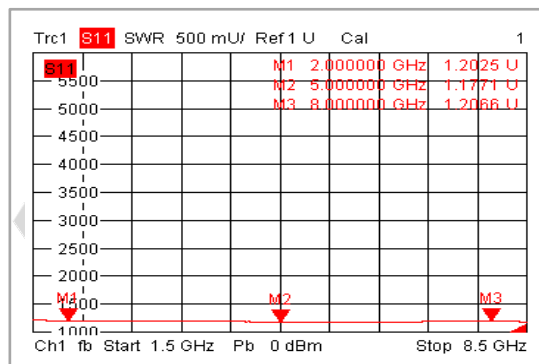


输出驻波比 (+85℃)

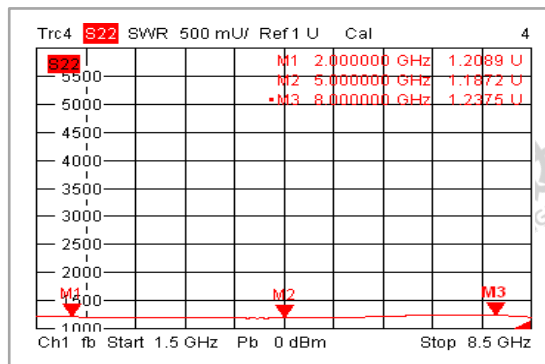

隔离度 (+85℃)

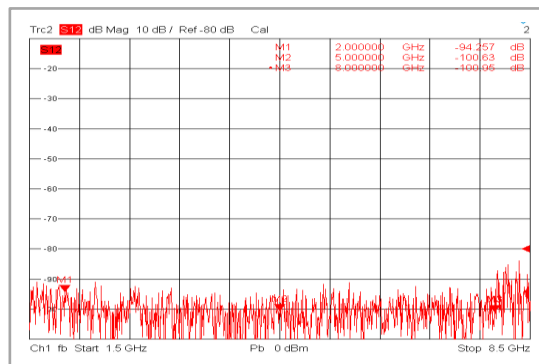

开关速度

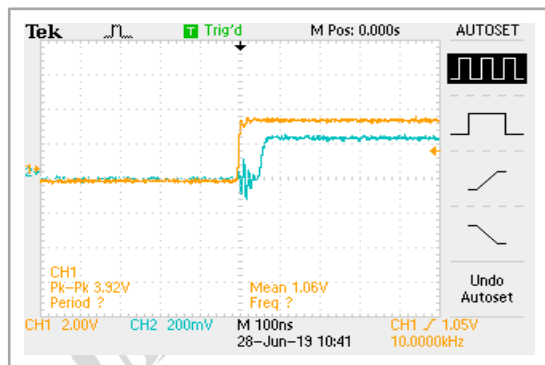

开关速度

