
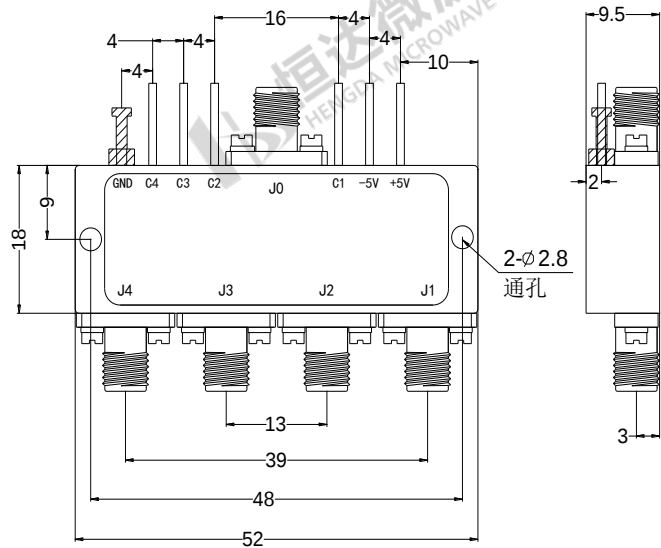


产品名称：射频吸收开关

产品型号：HD-0230CSP4TA1WS

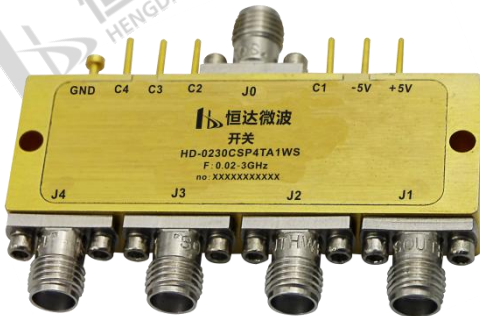

2. 详细技术参数 (*为主要参数)

参 数	最小值	典型值	最大值	最小值	典型值	最大值	单位
频率范围		0.02-0.2			0.2-3		GHz
插损		0.5	1.2		1.5	1.8	dB
插损/温度平衡度		0.003			0.003		dB/ ° C
隔离度	60	70		70	85		dB
输入驻波比		1.3	1.5		1.3	1.5	: 1
输出驻波比		1.3	1.5		1.3	1.5	: 1
射频输入功率 (CW)			30			30	dBm
直流功耗		0.8			0.8		W
0.1dB压缩点		30			30		dBm
输入三阶截获点		55			55		dBm
开关速度			1			1	us
重量	30.05						g
阻抗	50						Ω
偏置电流 (+5V/-5V)	160/50						mA
输入输出连接头	SMA-Female						
表面处理	镀金						
腔体材料	铝						
封装形式	标准封装 (气密封装可选)						

2. 逻辑关系


TTL高低电平控制电压				低电压 (0)=0-0.8V
				高电压 (1)=2.8-5V
控制输入TTL				信号通断状态
C4	C3	C2	C1	
1	1	1	1	关
1	1	1	0	J0-J1
1	1	0	1	J0-J2
1	0	1	1	J0-J3
0	1	1	1	J0-J4
0	0	0	0	不使用
控制方式可按需求定制 (TTL控制、USB控制、MICRO-D控制、LAN网络控制)				

3. 额定参数与环境


偏置电压	+5V±10%/-5V±10%
工作温度	-45°C~+85°C
存储温度	-55°C~+125°C
海拔高度	762米 (环氧树脂密封条件)
	1524米. 最小1个标准大气压 (气密封装条件) (可选)
注:TTL引脚不能接负压, 否则会损坏内部驱动器。	

4. 产品测试图


损耗 (+25°C)

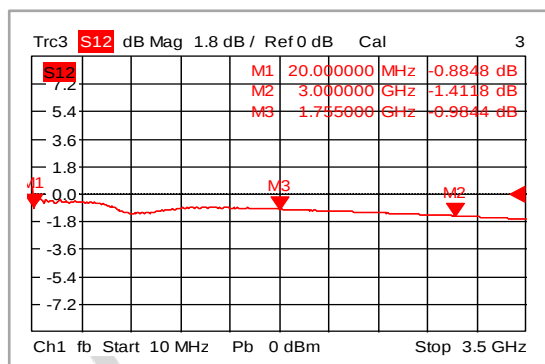


输入驻波比 (+25°C)

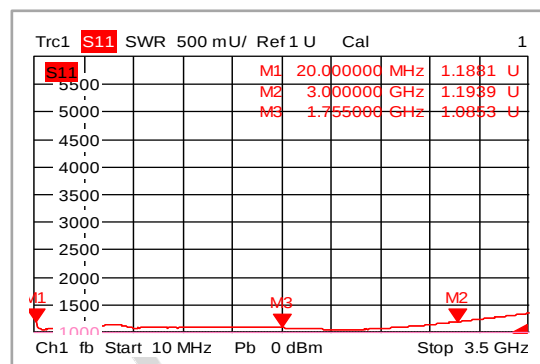


输出驻波比 (+25℃)

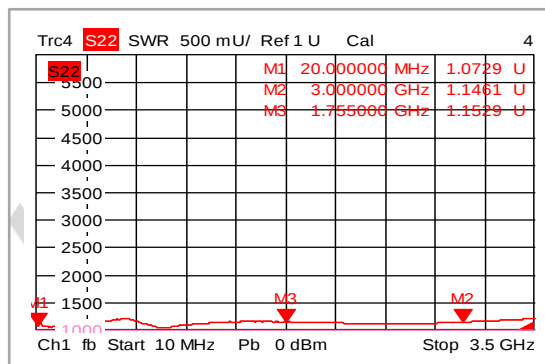


隔离度 (+25℃)

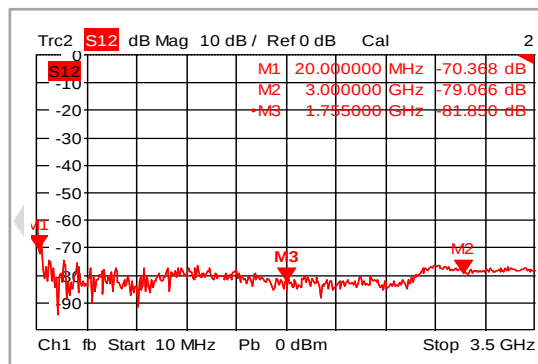


损耗 (-45℃)

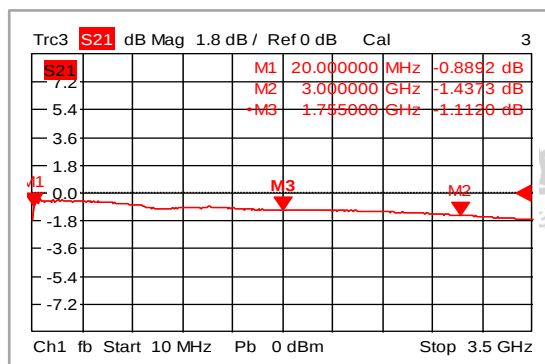


输入驻波比 (-45℃)

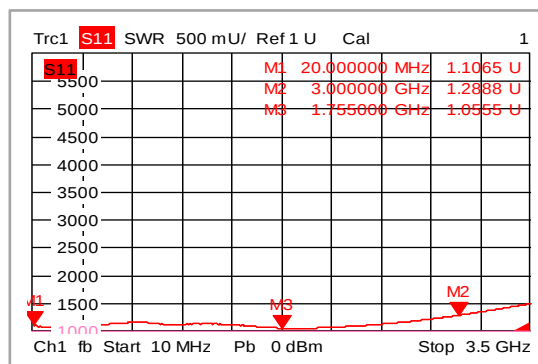


输出驻波比 (-45℃)

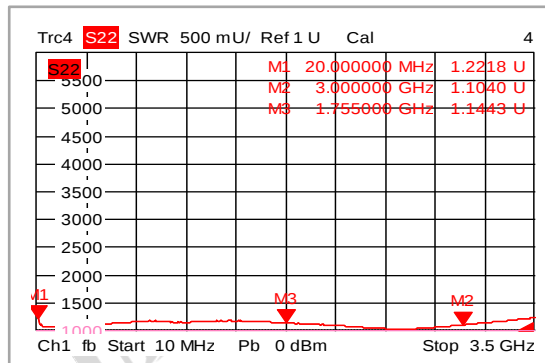


隔离度 (-45℃)

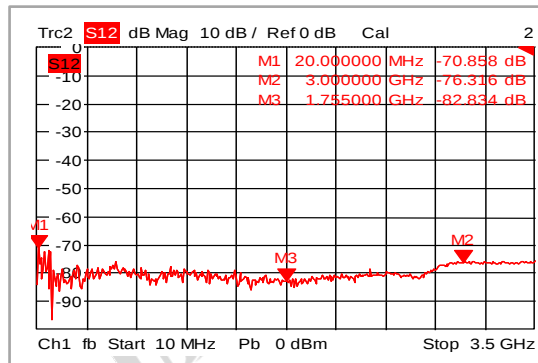


损耗 (+85℃)

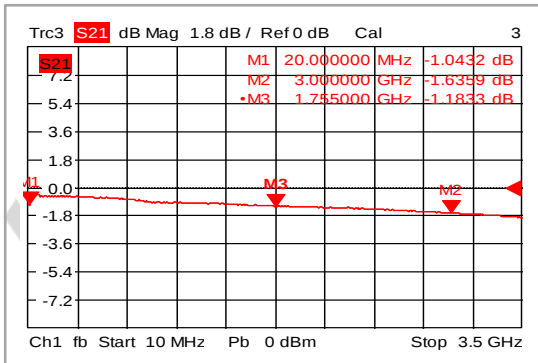


输入驻波比 (+85℃)

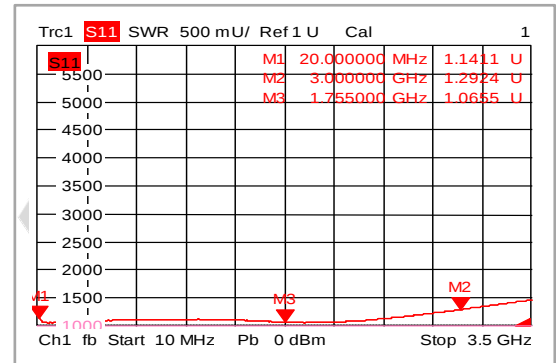


输出驻波比 (+85℃)

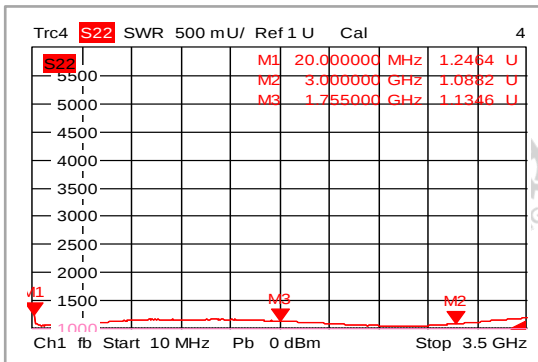

隔离度 (+85℃)

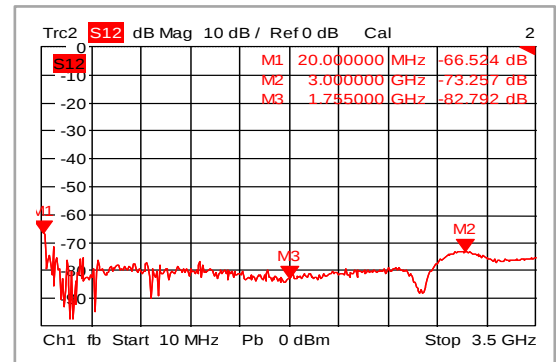

开关速度

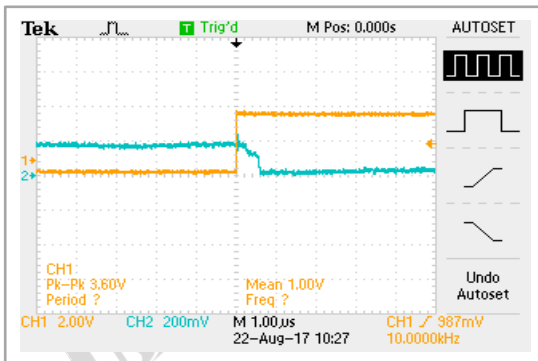

开关速度

