


产品名称：射频吸收开关

产品型号：HD-1060CSP2TA1WS

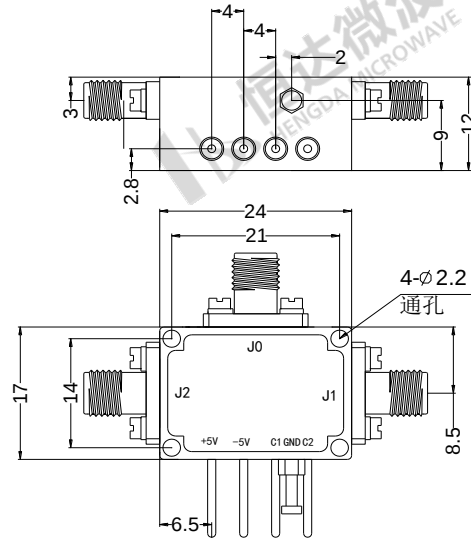

2. 详细技术参数 (*为主要参数)

参 数	最小值	典型值	最大值	单位
频率范围	1-6			GHz
插损			2.0	dB
插损/温度平衡度		0.003		dB/ ° C
隔离度	50			dB
输入驻波比			2.0	: 1
输出驻波比			2.0	: 1
直流功耗		0.5		W
0.1dB压缩点		30		dBm
输入三阶截获点		55		dBm
开关速度	200			ns
重量	20.13			g
阻抗	50			Ω
偏置电流 (+5V/-5V)	80/50			mA
输入输出连接头	SMA-Female			
表面处理	镀金			
腔体材料	铝			
封装形式	标准封装 (气密封装可选)			

2. 逻辑关系

TTL高低电平控制电压		低电压(0)=0-0.8V
		高电压(1)=2.8-5V
控制输入TTL		信号通断状态
C1	C2	
0	0	不使用
0	1	J0-J1
1	0	J0-J2
1	1	关
控制方式可按需求定制（TTL控制、USB控制、MICRO-D控制、LAN网络控制）		

3. 额定参数与环境

偏置电压	+5V±10%/-5V±10%
工作温度	-45°C~+85°C
存储温度	-55°C~+125°C
海拔高度	762米（环氧树脂密封条件）
	1524米. 最小1个标准大气压(气密封装条件)(可选)
注:TTL引脚不能接负压, 否则会损坏内部驱动器。	