
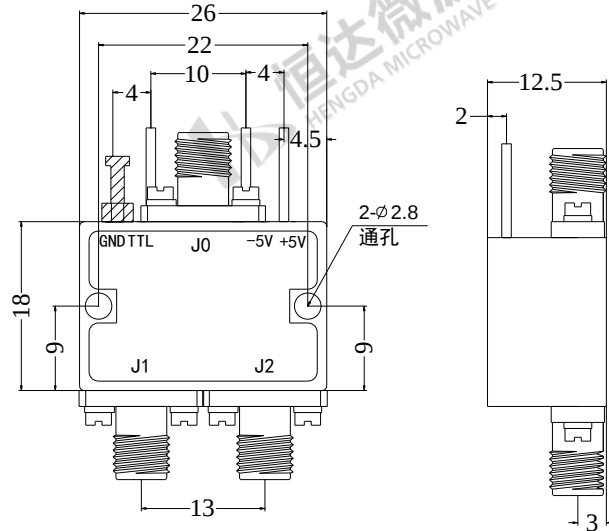


产品名称：射频反射开关

产品型号：HD-20180CSP2TR1WS

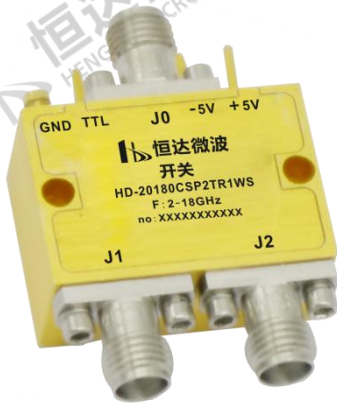

2. 详细技术参数 (*为主要参数)

参 数	最小值	典型值	最大值	最小值	典型值	最大值	最小值	典型值	最大值	单位
频率范围		2-8		8-12			12-18			GHz
插损		1.2	1.5		1.6	2.0		2.0	2.5	dB
插损/温度平衡度		0.003			0.003			0.003		dB/ ° C
隔离度	80	90		80	85		80	83		dB
输入驻波比		1.4	1.5		1.5	1.8		1.5	1.8	: 1
输出驻波比		1.4	1.5		1.5	1.8		1.5	1.8	: 1
射频输入功率 (CW)			30			30			30	dBm
功耗		0.4			0.4			0.4		W
0.1dB压缩点		30			30			30		dBm
输入三阶截获点		55			55			55		dBm
开关速度			100			100			100	ns
重量	20.13									g
阻抗	50									Ω
偏置电流 (+5V/-5V)	80/50									mA
输入输出连接头	SMA-Female									
表面处理	镀金									
腔体材料	铝									
封装形式	标准封装 (气密封装可选)									

2. 逻辑关系


TTL高低电平控制电压	低电压(0)=0-0.8V
	高电压(1)=2.8-5V
控制输入TTL	信号通断状态
1	J0-J1
0	J0-J2
控制方式可按需求定制 (TTL控制、USB控制、MICRO-D控制、LAN网络控制)	

3. 额定参数与环境


偏置电压	+5V±10%/-5V±10%
工作温度	-45°C~+85°C
存储温度	-55°C~+125°C
海拔高度	762米 (环氧树脂密封条件)
	1524米. 最小1个标准大气压(气密封装条件)(可选)
注:TTL引脚不能接负压, 否则会损坏内部驱动器。	

4. 产品测试图


损耗 (+25°C)

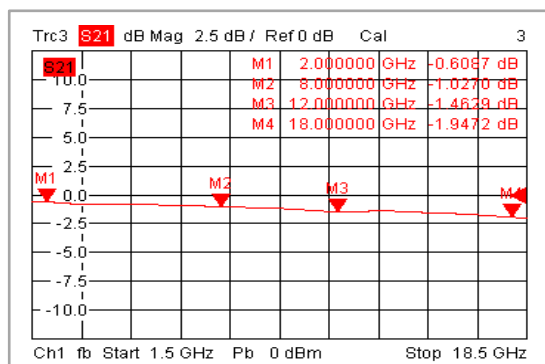


输入驻波比 (+25°C)

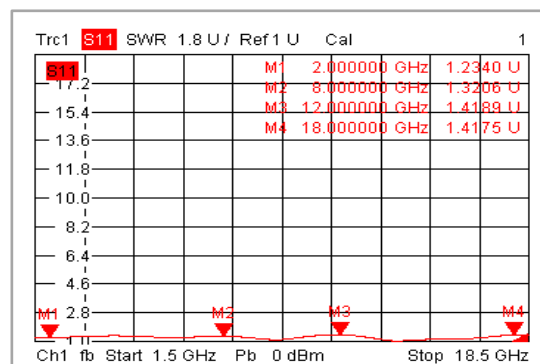


输出驻波比 (+25°C)

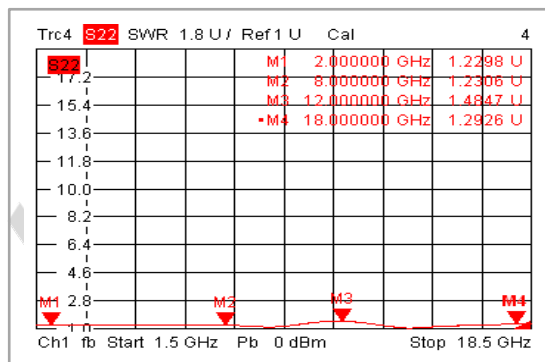


隔离度 (+25°C)

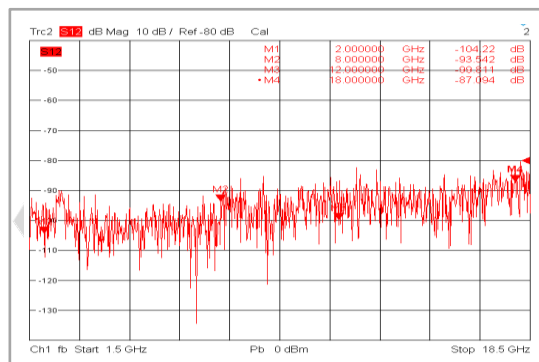


损耗 (-45°C)

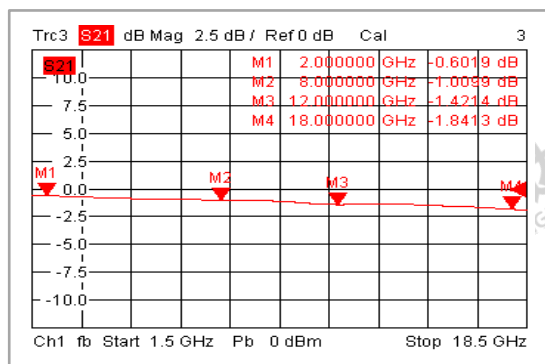


输入驻波比 (-45°C)

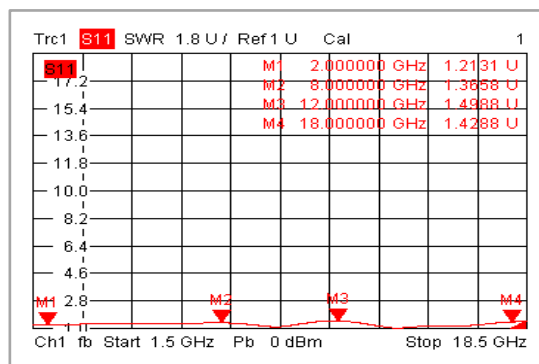


输出驻波比 (-45°C)

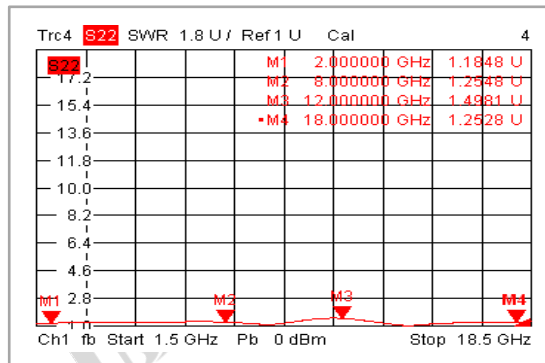


隔离度 (-45°C)

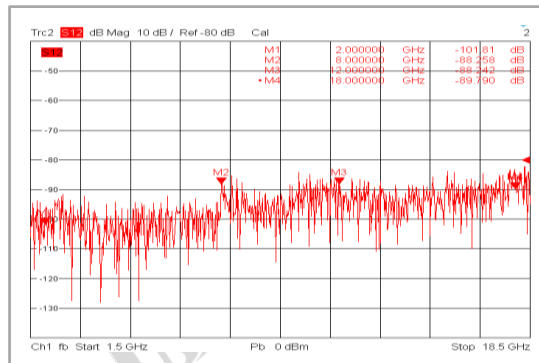


损耗 (+85°C)

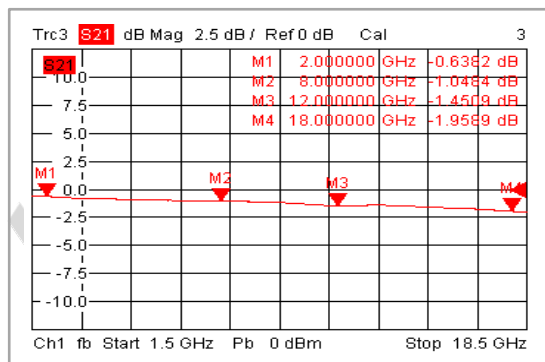


输入驻波比 (+85°C)

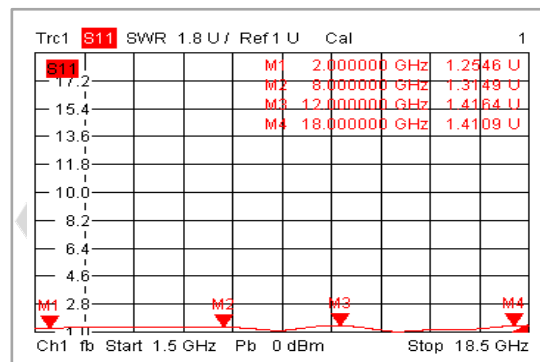


输出驻波比 (+85°C)

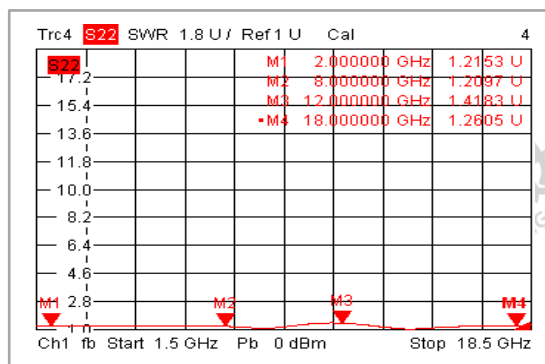

隔离度 (+85°C)

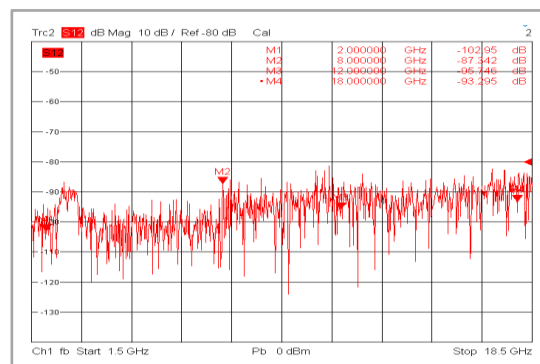

开关速度

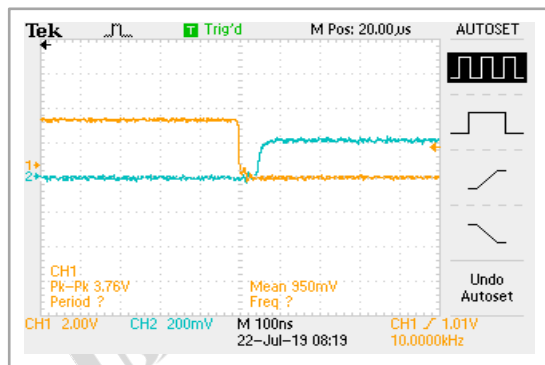

开关速度

