


产品名称：限幅器

产品型号：HD-20180LT38S

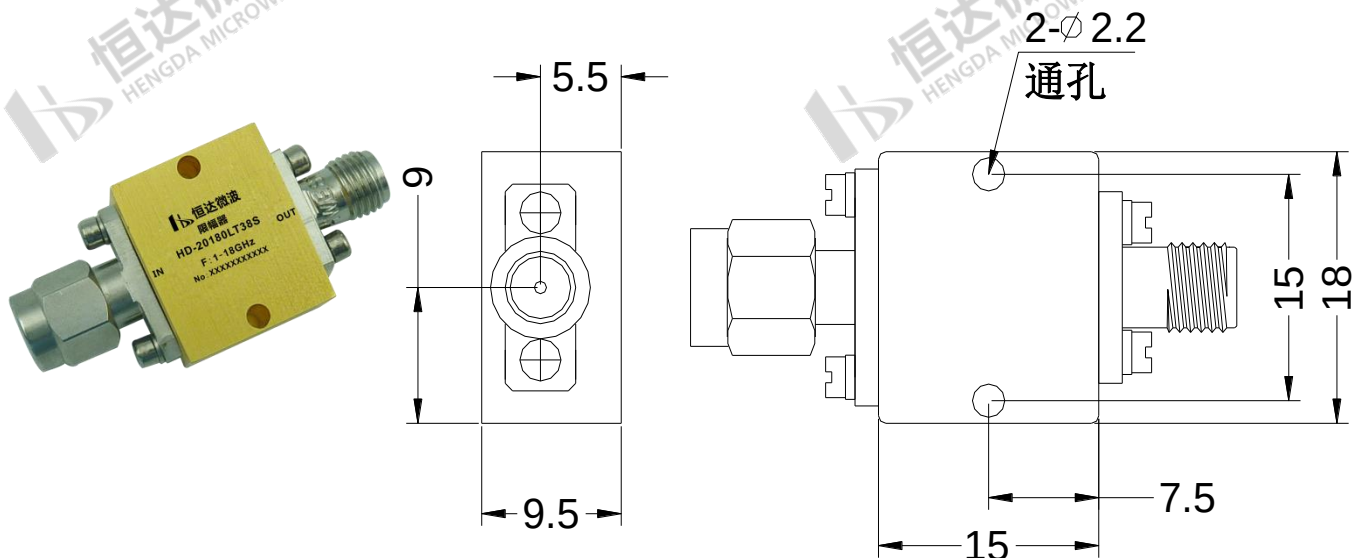

1. 详细技术参数 (*为主要参数)


参 数	最小值	典型值	最大值	最小值	典型值	最大值	单位
频率范围*	1		8	8		18	GHz
连续波输入功率*			6			6	W
峰值功率（5% 占空比）			20			20	W
插入损耗		1.0	1.3		1.7	2.0	dB
驻波比		1.5	1.8		1.5	1.8	: 1
泄漏值		19	21.5		17	21	dBm
峰值功率泄漏			25			25	dBm
重量	20.13						g
输入输出连接头	SMA - Male / SMA - Female						
腔体材料	铝						
表面处理	镀金						

2. 额定参数与环境


工作温度	-45°C~+85°C
存储温度	-55°C~+125°C
海拔高度	762米 (环氧树脂密封条件)
	1524米, 最小1个标准大气压 (气密封装条件) (可选)

3. 产品测试图


损耗

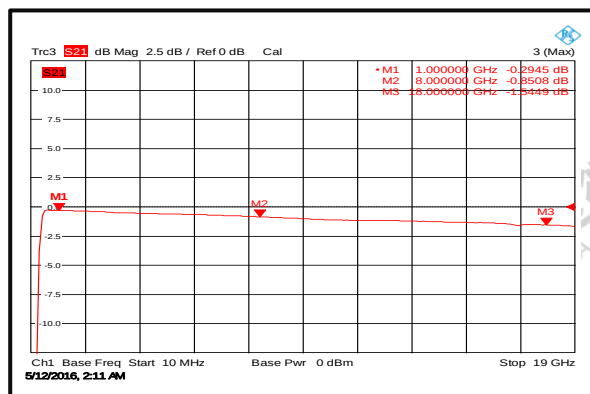


输入驻波比

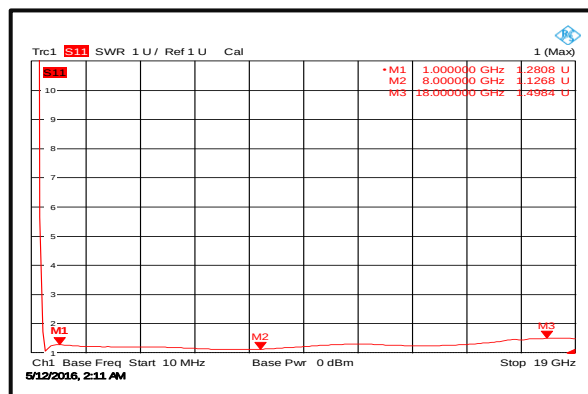


输出驻波比

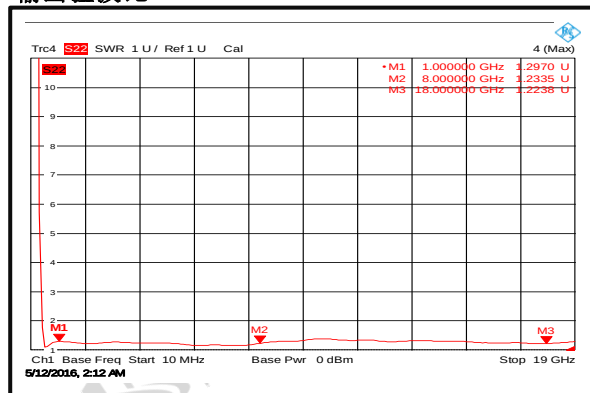

泄露功率

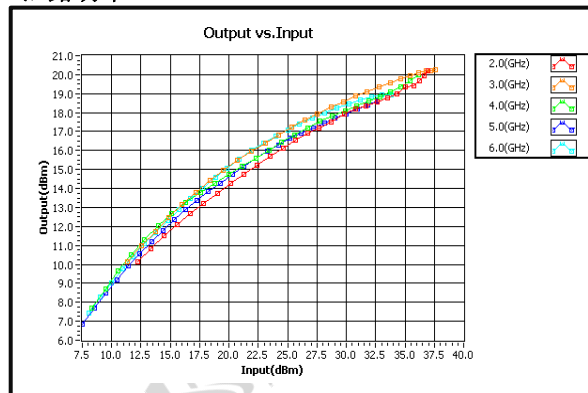

上升沿时间

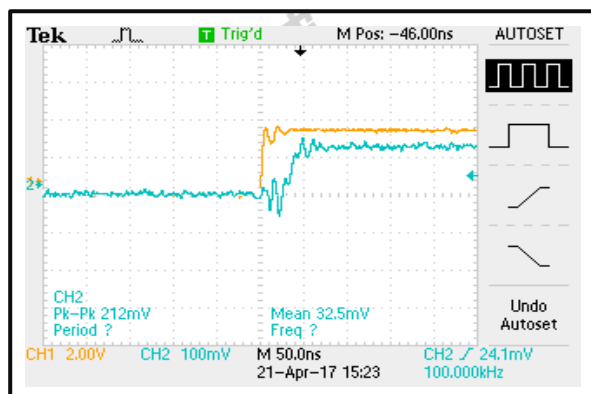

下降沿时间

