


产品名称：功率限幅器

产品型号：HD-290390LT30K

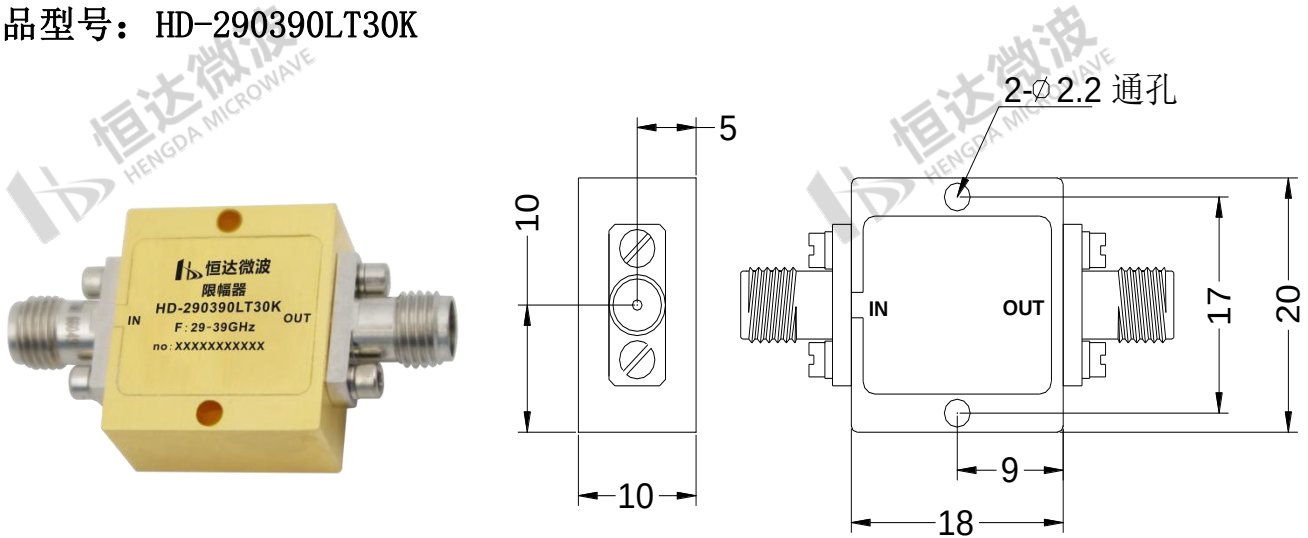

1. 详细技术参数 (*为主要参数)


参 数	最小值	典型值	最大值	单位
频率范围	29		39	GHz
连续波输入功率			1	W
峰值功率 (1us脉宽1%占空比, 阻抗50Ω, 温度25℃)			10	W
插入损耗		2.0	2.5	dB
插损随温度变化系数		0.004		dB/℃
驻波比		1.8	2	: 1
泄漏值 (输入功率< 30dBm)			20	dBm
峰值功率泄漏 (输入功率< 30dBm)			20	dBm
重量	34.02			g
输入输出连接头	2.92mm-Female			
腔体材料	铝			
表面处理	镀金			

2. 额定参数与环境


工作温度	-45° C~+85° C
存储温度	-55° C~+125° C
海拔高度	762米（环氧树脂密封条件）
	1524米. 最小1个标准大气压(气密封装条件) (可选)

3. 产品测试图


损耗

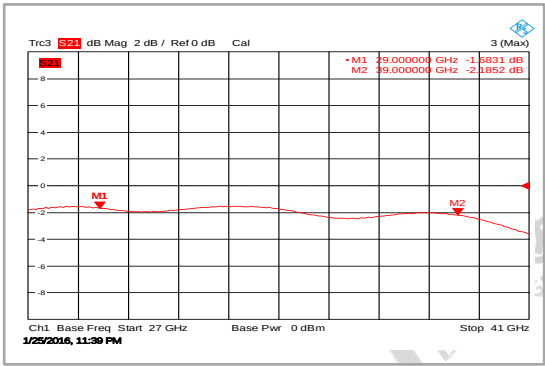

输入驻波比

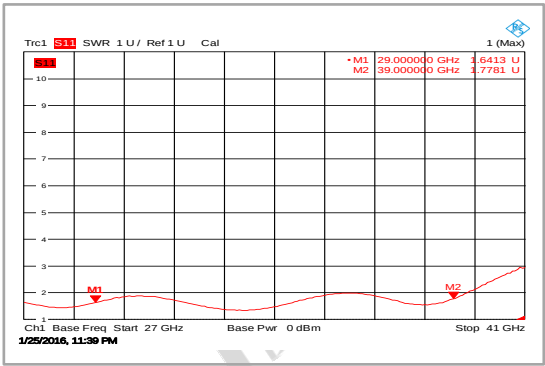

输出驻波比

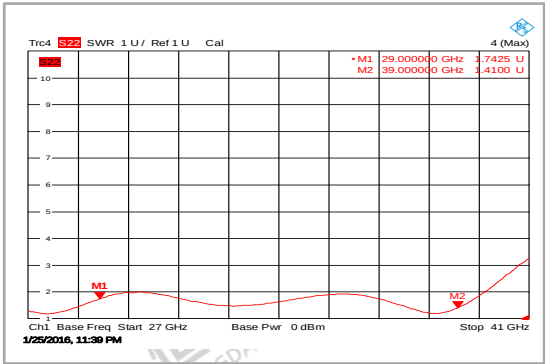

输入功率/输出功率

