

产品名称：X 波段大功率差相移环行器


产品型号：HD-100WHPDPSC2K




1、技术参数


电气指标			
波导型号 (EIA)	BJ100	频率范围	8.2~12.5GHz 相对带宽 10%
驻波	≤1.2		
插损	≤0.3dB	隔离度	≥20dB
平均功率	2KW	峰值功率	50KW
机械参数			
波导接口	BJ100	同轴接口	/
外形尺寸	324×85×118 (mm)	材料	铝
涂覆方式	氧化处理	重量	≤2Kg
环境参数			
使用温度	-40℃~+70℃	贮存温度	-40℃~+70℃
相对湿度	≤80%		

2、外形结构

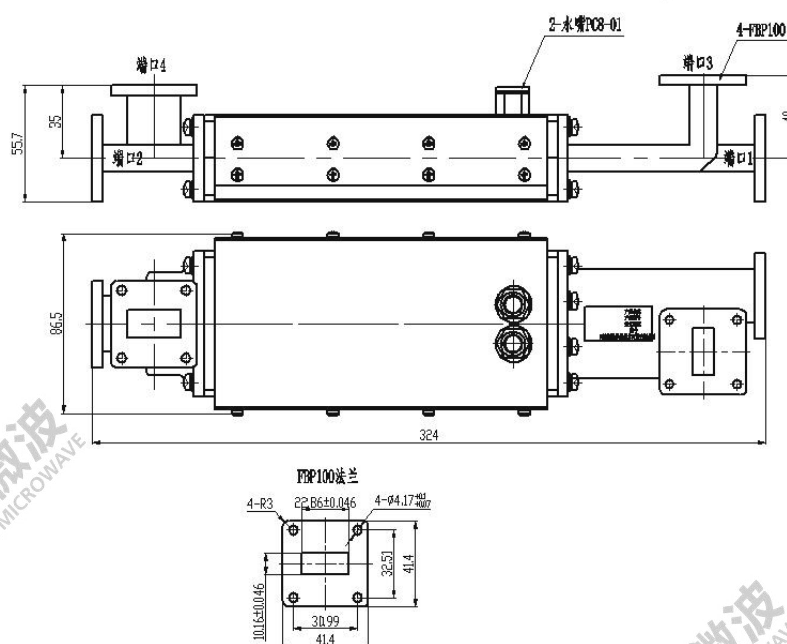

3、测试曲线

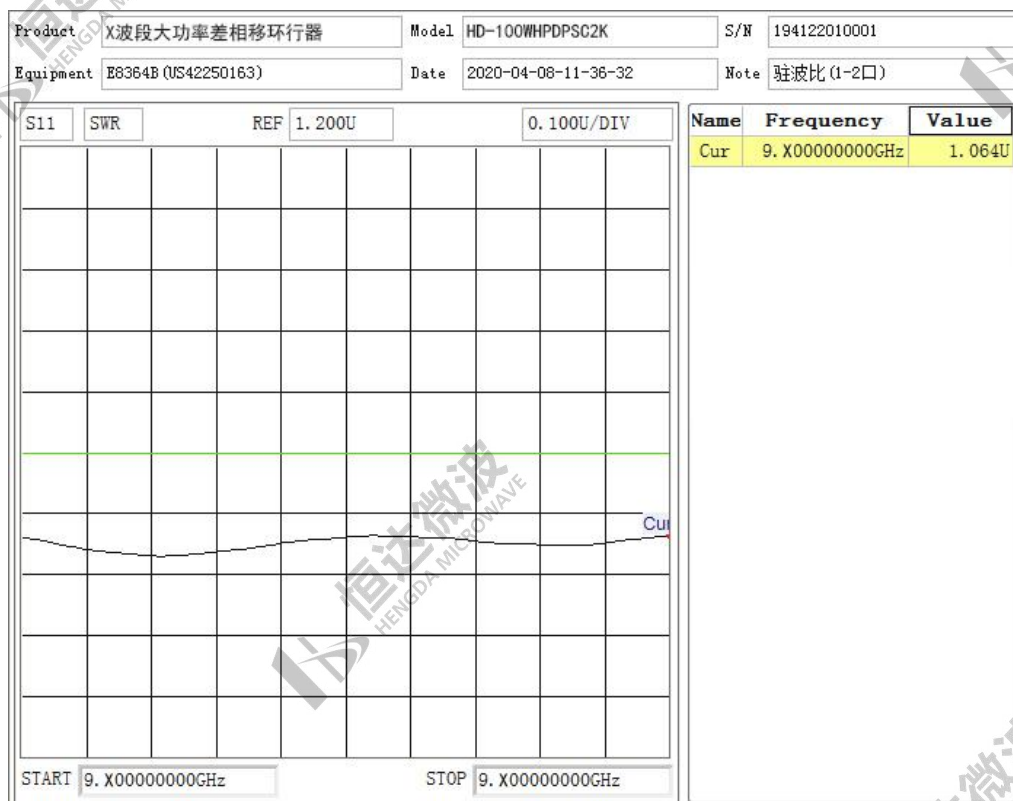

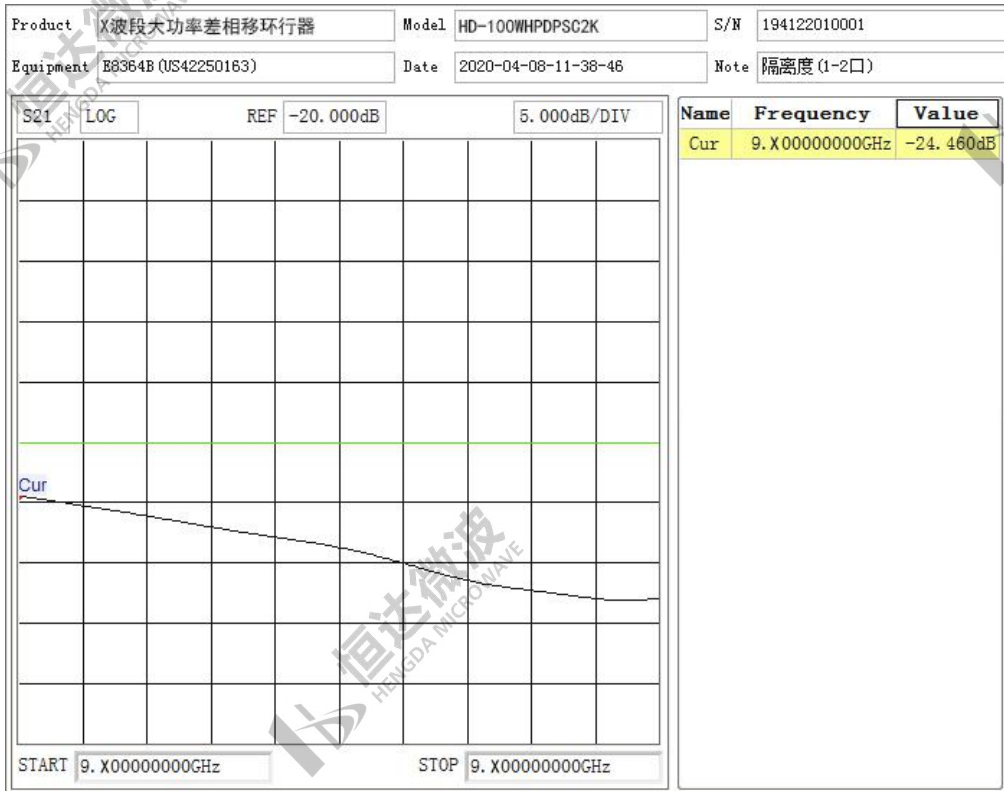

版本日期：2022. 3. 7