

产品名称：L波段大功率差相移环行器


产品型号：HD-14WHPDPSC16K





## 1、技术参数


| 电气指标      |                   |      |                         |   |
|-----------|-------------------|------|-------------------------|---|
| 波导型号(EIA) | BZ14              | 频率范围 | 1.13~1.73GHz<br>相对带宽 5% |   |
| 驻波        | ≤1.2              |      |                         |   |
| 插损        | ≤0.5dB            | 隔离度  | ≥20dB                   |   |
| 平均功率      | 16KW              | 峰值功率 | 800KW                   |   |
| 机械参数      |                   |      |                         |   |
| 波导接口      | BZ14              | 同轴接口 | /                       |   |
| 外形尺寸      | 1637×432×155 (mm) |      | 材料                      | 铝 |
| 涂覆方式      | 氧化处理              | 重量   | ≤73.5Kg                 |   |
| 环境参数      |                   |      |                         |   |
| 使用温度      | -20℃~+70℃         | 贮存温度 | -40℃~+70℃               |   |
| 相对湿度      | ≤80%              |      |                         |   |

## 2、外形结构

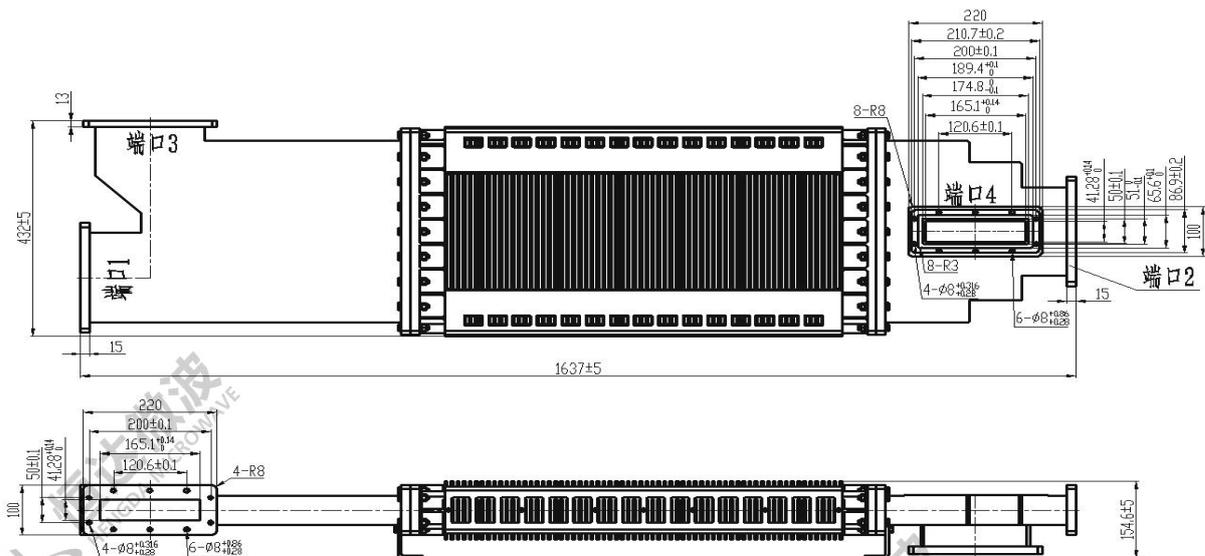

### 3、测试曲线

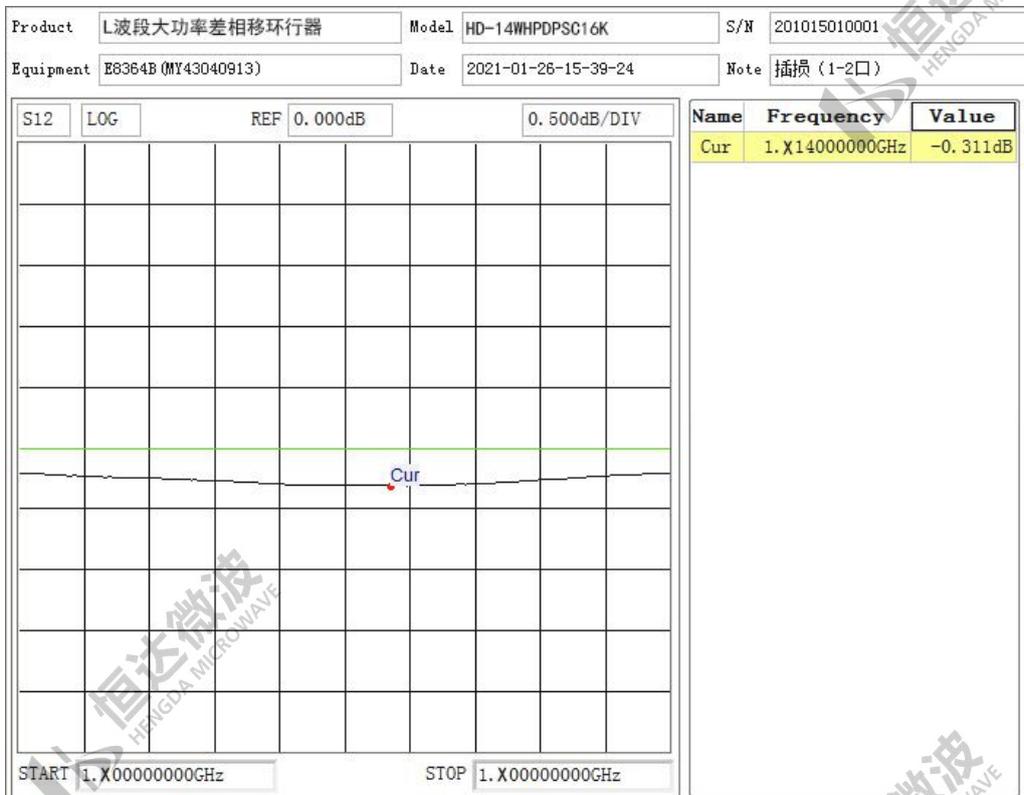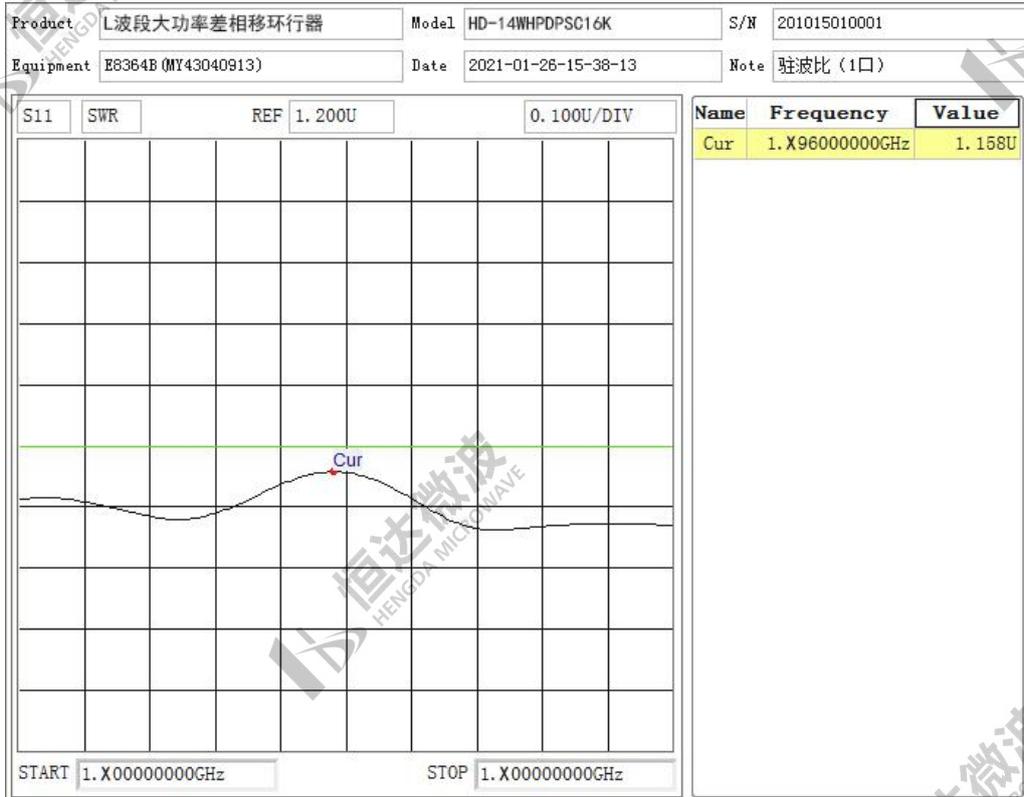

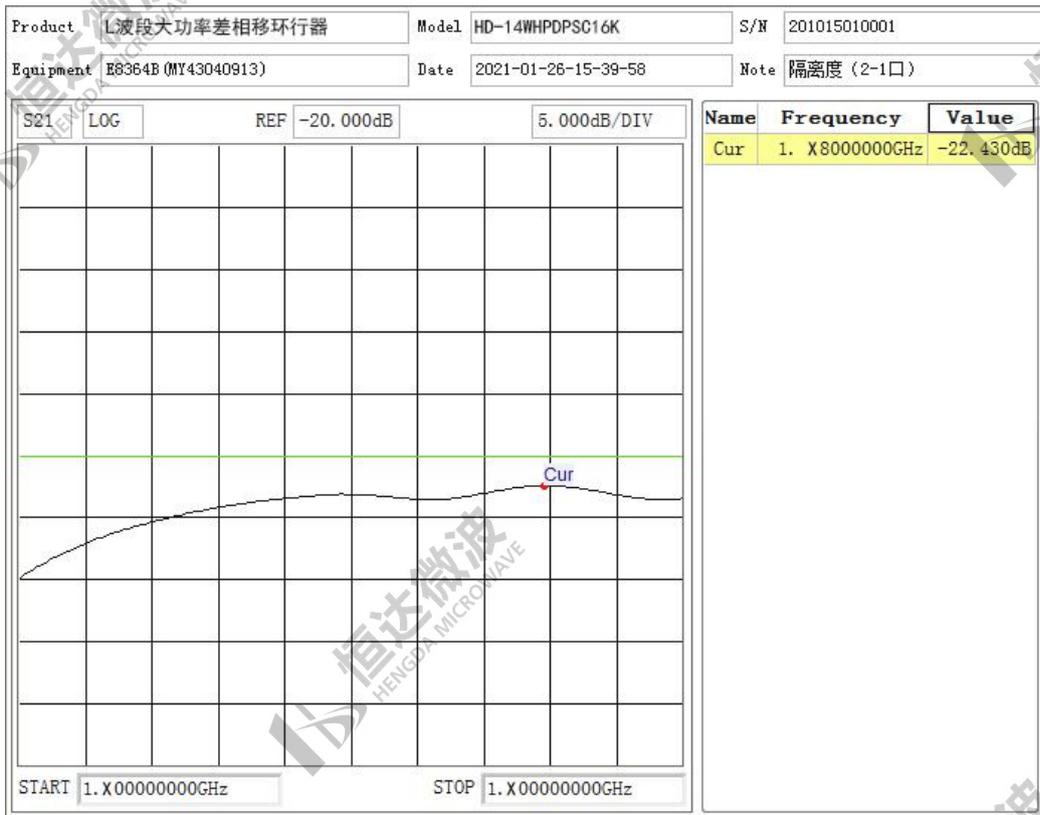

版本日期: 2022. 3. 7